



RENAULT

RENAULT

MASTER ZE





(2018 -)



En concertation avec




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

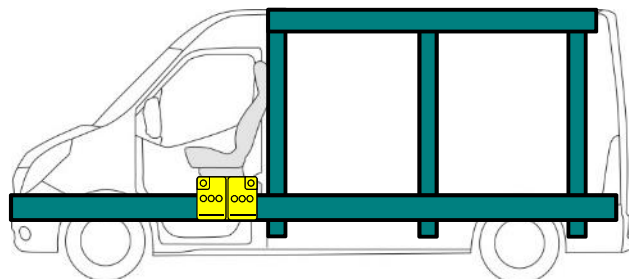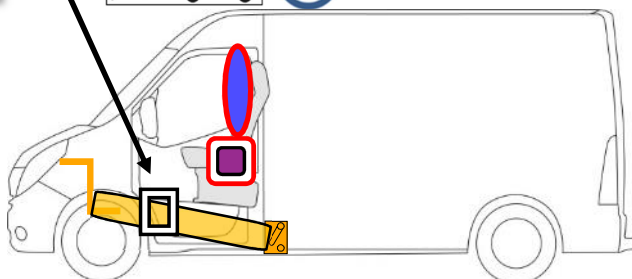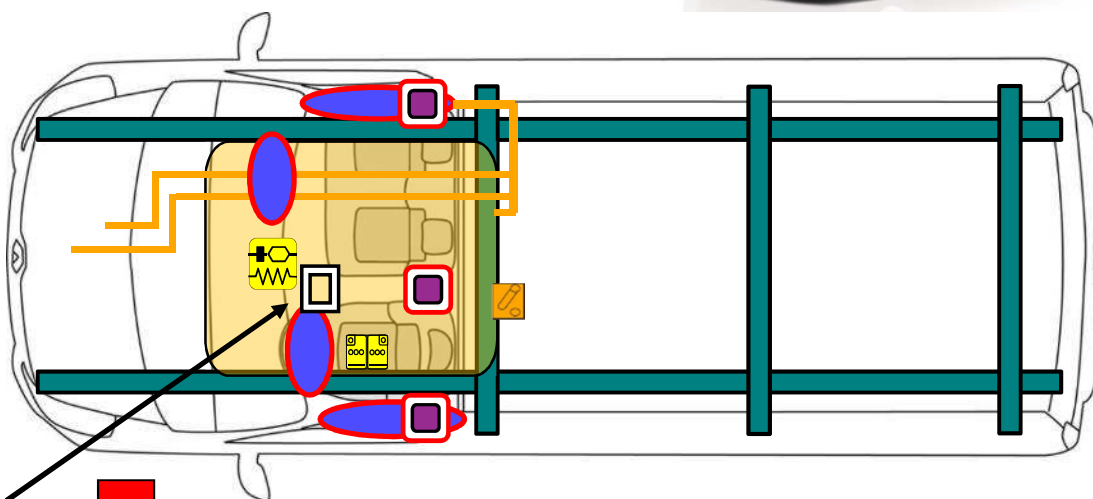

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		ECU Airbag		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin à gaz, ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Ultra capacité basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble / composant d'énergie haute tension		Composant haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Condensateur haute tension

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	1 / 4

1. Identification / reconnaissance

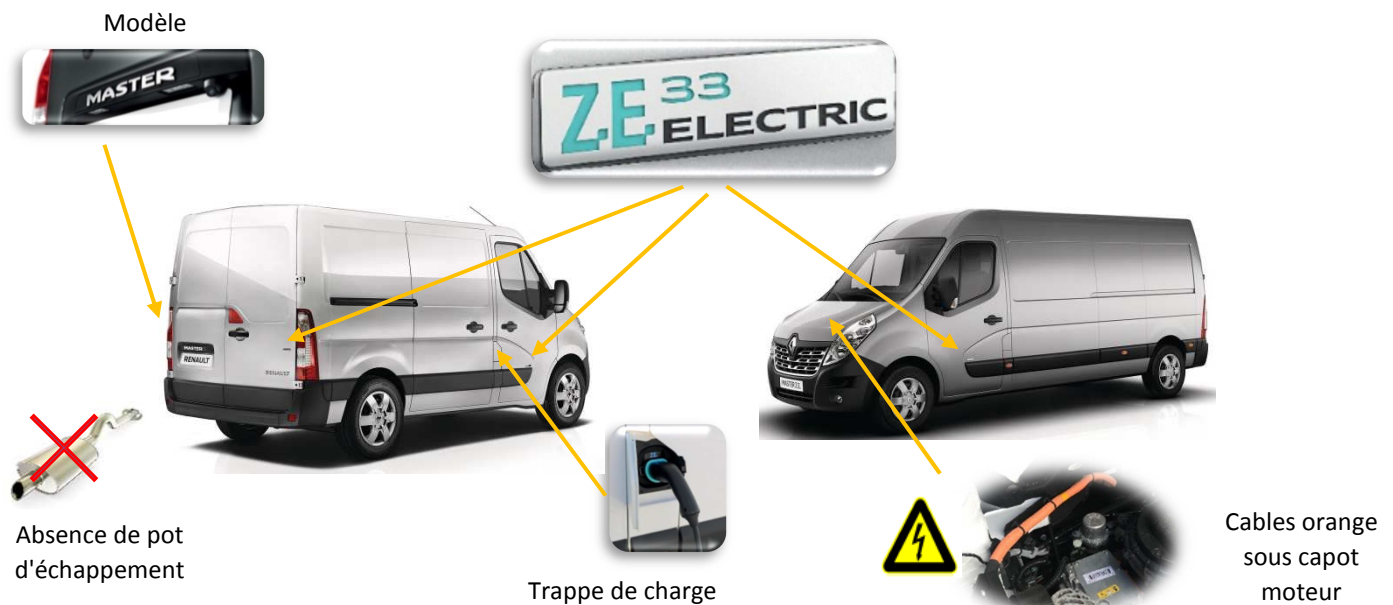

2. Immobilisation / stabilisation / levage




3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité


Batterie 12 Volts



1 - Enlever les vis



2- Déconnecter la borne négative (-)

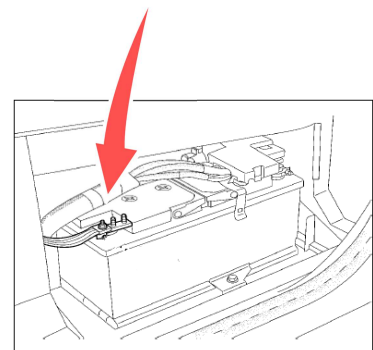

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	2 / 4


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité (suite)

Batterie 400 Volts





Uniquement en cas de désincarcération :

Déconnection de la batterie 400 Volts par retrait du Service-plug

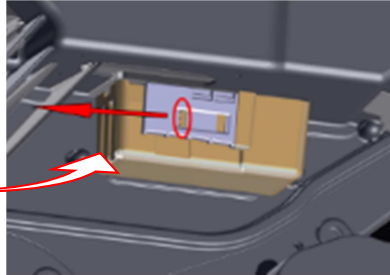

- ❶ & ❷ Appuyer sur la languette de déblocage orange, tout en relevant le levier vert
- ❸ & ❹ Tirer sur le levier pour retirer le service plug

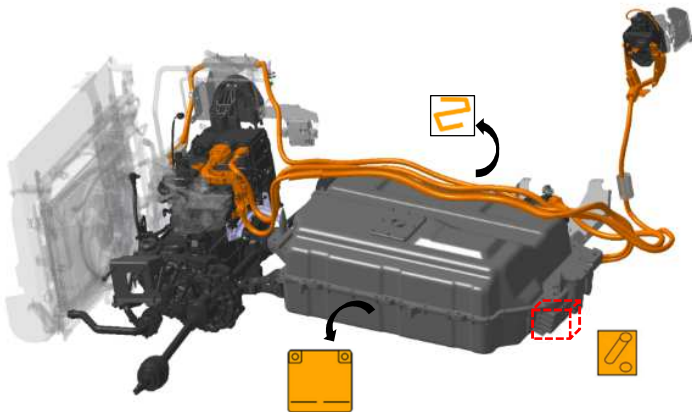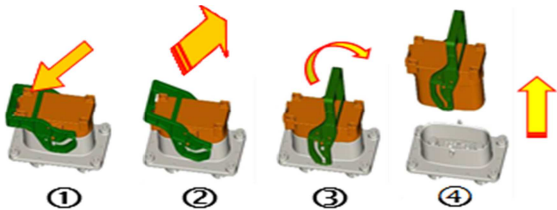


5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	Lithium-ion	33 kW.h	400 V
---	-------------	---------	-------

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	3 / 4

6. En cas d'incendie

Extinction d'un feu de la batterie de traction

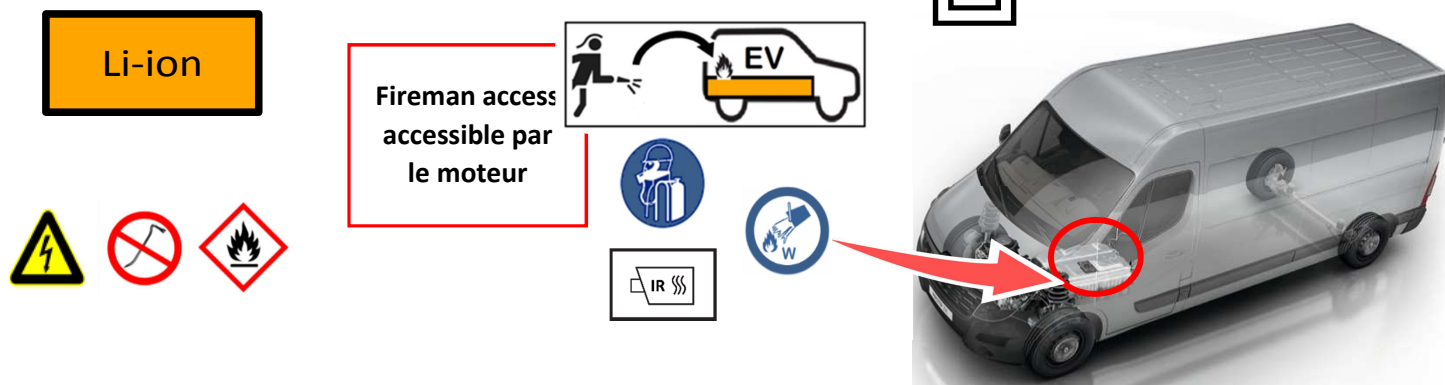

Si batterie de traction en feu → Extinction à l'eau par remplissage

Vérins à gaz de hayon



Risque d'effet missile des vérins à gaz du hayon

7. En cas d'immersion



Les victimes d'un accident peuvent être secourues, y compris si le véhicule est encore en contact avec l'eau



Par précaution, lors d'une intervention sur un véhicule totalement ou partiellement immergé et de manière générale en environnement humide, ne pas toucher directement les câbles 400V orange, les composants 400V ou la batterie de traction. La mise en sécurité électrique du véhicule n'est possible qu'après avoir sorti le véhicule de l'eau.

10. Explication des pictogrammes utilisés

 Véhicule électrique				 Eloigner la clé main-libre	
Gants de protection 	Gants de protection 	Appareil respiratoire 	Utiliser une caméra thermique infrarouge 	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie 	Accès spécifique pour éteindre la batterie HT en feu 
Ne pas casser, ni ouvrir 		Inflammable 		Tension dangereuse 	

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	4 / 4